

# Casambi Schaltaktor 2CH Switch 16A/165A

CSA2ip UP Artikel.Nr.: 10.751





maintronic




- 2x Schließer 16 A 230V AC
- Einschaltstrom bis 165A
- Stromsparendes bistabile Relais
- Bedienung per Smartphone
- Zahlreiche Zeitfunktionen
- Manuelle 2-CH Schaltfunktionen \*

Zwei Kanal Schaltaktor mit Schließer Kontakt zum Einbinden beliebiger Verbraucher in die Casambi Funkwelt, für Lasten mit hohen Einschaltströmen bei kapazitiven Lastanteilen (165A / 20ms).


Mit der Casambi-App, komfortabel auf ihrem Smartphone oder Tablet jeden Aktor über Bluetooth konfigurieren, Zeitfunktionen programmieren und steuern. Erweiterte Komfortfunktionen wie Langtast-, Toggle-, Szenen und Gruppenfunktionen.

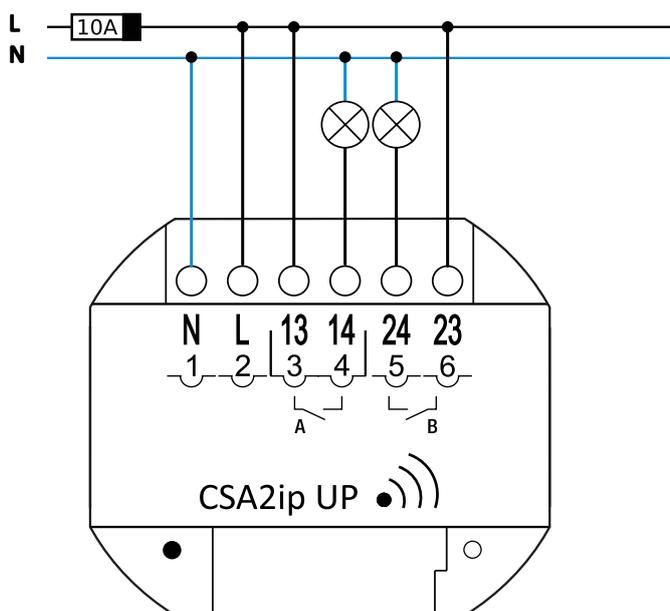

**Hohe Einschaltströme**  
Stromspitzen bis zu 165A.



**Potentialfreie Kontakte**  
2 Relais Eingänge.



**Geräte gruppieren**  
Bequem gleichzeitig steuern.



**Timer-Funktionen**  
Schaltfunktionen zu bestimmten Zeiten ausführen.



**Casambi fähige Funkschalter**  
Funkschalter für eine Festinstallation an der Wand möglich.


# Casambi Schaltaktor 2CH Switch 16A/165A

CSA2ip UP Artikel Nr.: 10.751




## Technische Daten

Spannungsversorgung	Gerät darf nur Einphasig betrieben werden	130 ... 240V AC 50/60Hz
Schaltart	Schließer, potenzialfrei	2 x 16 A / max 240V AC
Schaltleistung	pro Kanal 165A peak   16 A (10 Sek)   5 A Dauer	
Leistungsaufnahme	Standby	0,22W
	Schaltbetrieb	0,70W
Anschlüsse	Phoenix Push-in-Federanschluss	starr / flexibel: 0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG20 ... AWG16)
	Abisolierlänge	feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5 ... 0,75 mm <sup>2</sup> 9 mm (+/- 0,5 mm)
Bedien- und Anzeigeelemente	Gerätetaster, Status-LED	
Umgebung	Schutzart	IP20
	Schutzklasse	Class II
	Umgebungstemperatur ta	-0° ... +50° Celsius
	Gehäusetemperatur tc	70° Celsius
	Luftfeuchte	5 - 80% nicht kondensierend
Protokoll	Casambi	App verfügbar für Android und Apple
Design	Bauform	Unterputzgehäuse
	Montageart	Unterputz in Hohlwanddose oder Abzweigdose
	Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) mm	46,5 x 70(51) x 30
	Gewicht	60g
	Deckeneinbaumaß	∅ 55mm
Zollnummer	HS-Code/ TARIC-Number	85365080

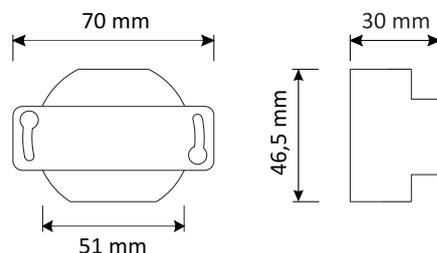

Abmessungen

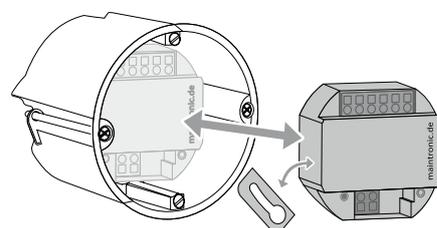

Abnehmbare Laschen



Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit der Casambi App

### Bei Automatisierung bitte beachten (\*):

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es in der Casambi-Firmware Einschränkungen für mehrkanalige Geräte. Der Schaltzustand beider Schaltwege (A/B) kann nicht unabhängig voneinander in einer Szene gespeichert werden. Sind im Projekt unabhängige Schaltwege nötig, sollten zwei Module verwendet werden.



Carl-Zeiss-Str. 10-14  
97424 Schweinfurt / Germany

Tel. +49(0)9721-7766 0  
Fax. +49(0)9721-7766 18

www.maintronic.de  
info@maintronic.de

Gültig ab folgende Version: H1a, F0.7 - Dokumentennummer: 10751\_TD\_de\_A4\_CSA2UP\_20220627