

Casambi DC Jalousieaktor

CBA1024 Artikel.Nr.: 10.790



maintronic



- DC Jalousieaktor für Gleichstrom Motoren (Markise, Rollo, Behang)
- Absolute Positionierung
- Lamellenverstellung (Jalousien)
- Zwei programmierbare Eingänge
- Ultrakompakte Abmessungen

Zwei-Kanal Jalousieaktor zur Steuerung von, Jalousien, Rollo, Sonnenschutz, Spindeltriebe oder Versenkbare TV-Halterungen für Gleichstrommotoren bis zu 3,5A mit 10-24V DC.


Ausgestattet mit 2 programmierbaren Eingängen, ist die lokale Steuerung so viel einfacher. Diese Eingänge können als direkter vorkonfigurierter Auf-Ab-Taster verwendet werden oder ein beliebiges Casambi-fähiges Gerät über die Eingänge steuern. Dafür muss nur ein Parameter in der App geändert werden.

 **Astrofunktionen (Sonnenauf-, untergang)**



 **Timer-Funktionen und Szenen**

 **Geräte Gruppieren**

 **Casambi fähige Funkschalter (Easyfit or XPress)**



Das Gerät wird über die Casambi App gefunden und lässt sich dann in ein Casambi-Netzwerk einbinden. Automatisieren Sie Ihre Anwendung mit Casambi ready Sensoren.

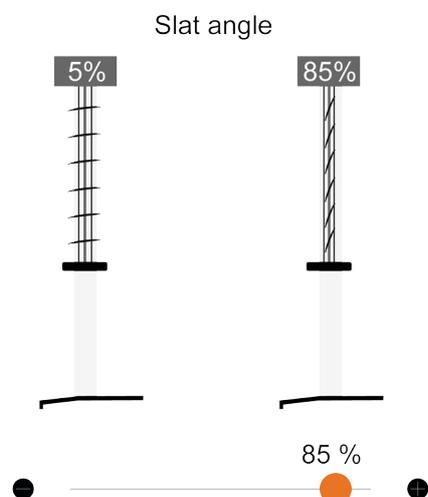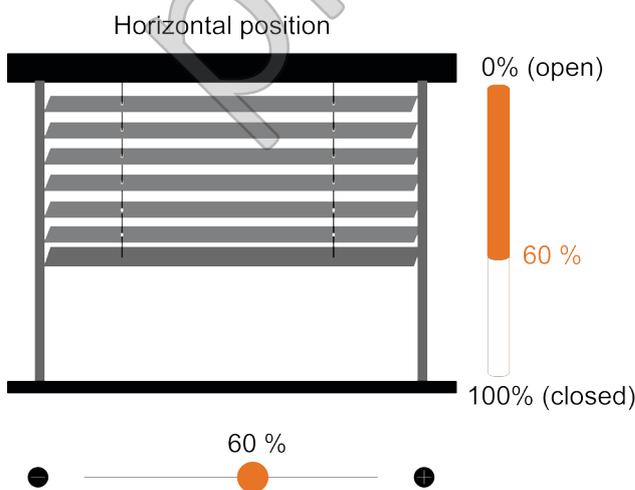


Casambi DC Jalousieaktor

CBA1024 Artikel.Nr.: 10.790




maintronic

Technische Daten		
Spannungsversorgung	Externes Netzteil	10...24V DC
Leistungsaufnahme	Standby / im Schaltbetrieb (Wirkungsgrad)	< 0,03W / 2W (max. 99,5%)
Schaltart		MOSFET Treiber
Schaltleistung		max. 3,5A
Anschlüsse Verkabelung	Push-in-Federanschluss	1,5mm ² eindrätiger Leiter 1,5mm ² feindrätiger Leiter
	Abisolierlänge	9 mm (+/- 0.5 mm Toleranz)
Protokoll	Casambi Bluetooth Low Energy	2,4...2,483 GHz; 4 dBm
Tasteingang		2 Eingänge connected to ground
Umgebung	Schutzart	IP20
	Schutzklasse	Class II
	Umgebungstemperatur ta	-10°...+50° Celsius
	Gehäusetemperatur tc	+70° C
	Luftfeuchte	15% ... 90% nicht kondensierend
Konformität		CE, UKCA
Design	Bauform	Mini Installationsgehäuse
	Montageart	Für Innenräume in Installationsdosen oder in Geräte der Schutzklasse II
	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) mm	44 x 29 x 16 mm
	Gewicht	0,014 kg
	Gehäuse	Kunststoff, schwarz
Zollnummer	HS-Code/ TARIC-Number	85365080

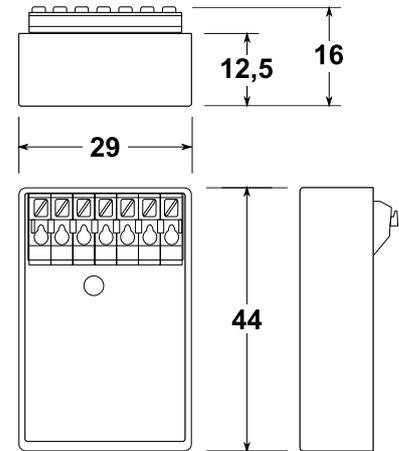


Abmessungen

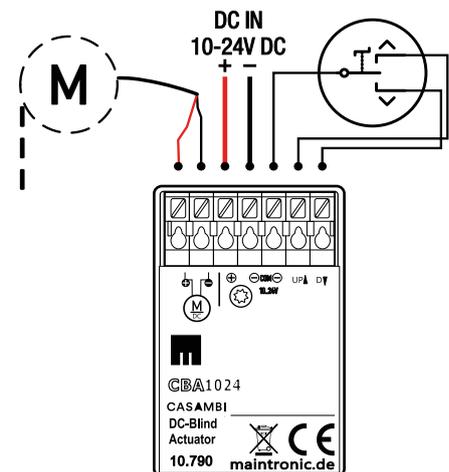

Anschlussbild



Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit der Casambi App

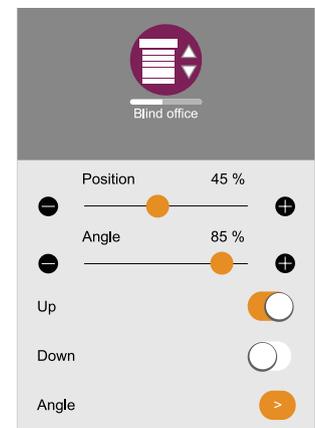

Screenshot APP



Carl-Zeiss-Str. 10-14
97424 Schweinfurt / Germany

Tel. +49(0)9721-7766 0
Fax. +49(0)9721-7766 18

www.maintronic.de
info@maintronic.de

Gültig ab folgender Version: H2 - Dokumentennummer: 10790_TD_de_A4_CBA1024_20221122